Pumpenaggregat für Schneckenantrieb

Typenschlüssel

Pumpenaggregat	B/C	15	–	22.0	Z	U	/	HP	–	W	–	50	/	10	–	ATEX

Regelung
VFD = Elektro-Hydraulisch
B/C = Elektro-Hydraulisch
C = Hydraulisch

Leistung E-Motor [kW]

Verdrängungsvolumen Pumpe [ccm/U]

Pumpentyp
Z = Zahnradpumpe
K = Axialkolbenpumpe

Betrieb
(leer) = Standard 50 Hz/60Hz
U = 60 Hz (USA, mit Zwischenflansch)

Druckniveau
LP = Niederdruck
HP = Hochdruck

Kühler Typ
A = Öl-Luftkühler
W = Öl-Wasserkühler

Tankvolumen [l]

Nennweite Steuerblock

Schutzart
(leer) = Standard
Ex = Ex-Schutz, USA
ATEX = Ex-Schutz, Dir. 2014/34/EU

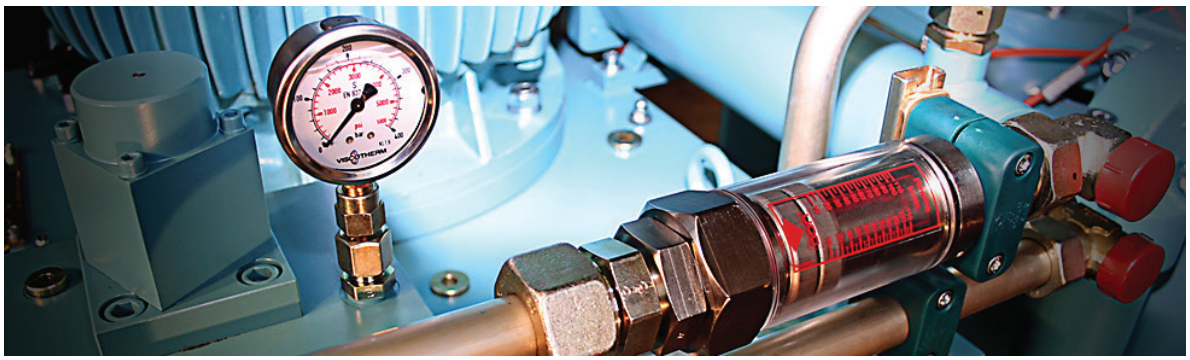

04/2018

VISCOTHERM Im Ufgänt 10 | 8132 Hinteregg-Zürich | Switzerland | Tel. +41 (0)44 986 28 00 | Fax +41 (0)44 986 28 28 | www.viscotherm.ch